


本庄軽 one 耐久シリーズ 計測器取付位置について

2026年5月掲載

軽 one 耐久レース中の計測器取付位置は、後方から追突をされた時の計測器本体の脱落防止のため、リアガラス最下面もしくはリアハッチに取付を推奨します。
※車内取付は感度不良のため不可となります。

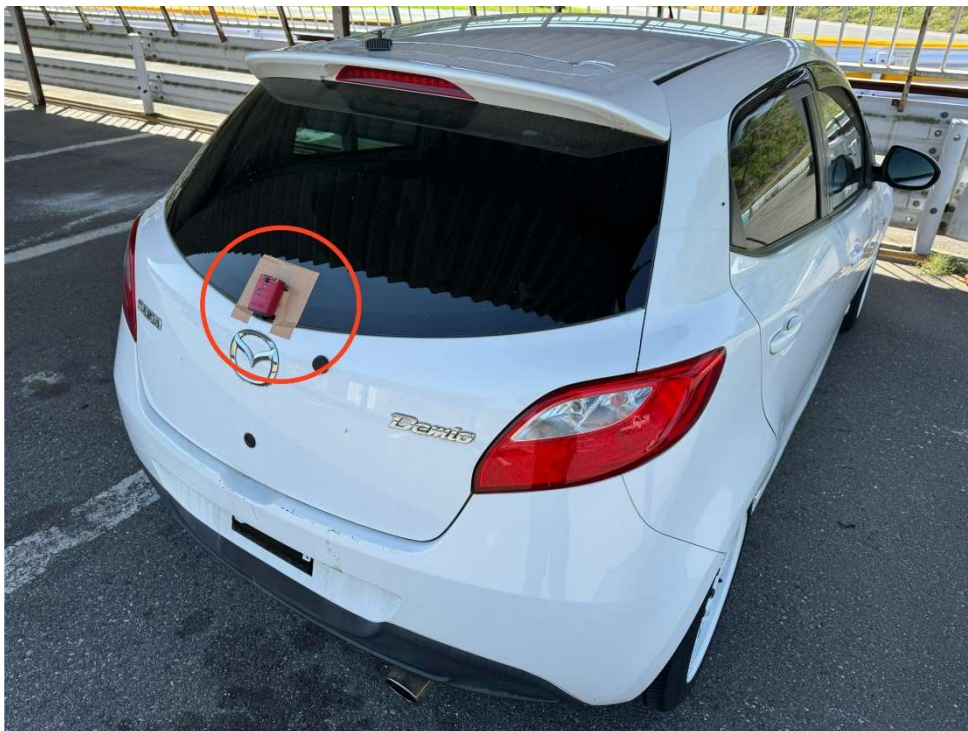

計測器(トランスポンダー)本体をレース中に脱落(自車のクラッシュや他車からの接触が原因の場合も含む)させてしまった場合には使用している各チームの責任とし、その時点でのレース結果(DNF)とする。
計測器破損時は 75,000 円のご請求となりますのでご注意ください。

本庄軽 one 耐久レース事務局